


Numero Parte	Codice parte	Descrizione	Quantità	tornitura	pulitura	finitura
1	N65AA	MISC.INCAS.C/SUPP.DOCCIA PREAS	1			CR
2	R30RO	ROSONE IMBUTITO C/GUARNIZIONE d.115	1			
3	RACA31	NIPPLES G1/2"- G3/8"	1	T		CR
4	OR1300200	Oring ø13.00x2.00	1			
5	N65SUP	SUPP.DOCCIA X N65	1	T	PL	CR
6	VT410TS	VITE TESTA SVASATA M4X10	1			
7	RONPLA35	Distanziale Maniglia Quadro 9X9	1			
8	MASL	Maniglia Monocomando Serie Slash stampata	1		PL	CR
9	TAMADSI	Placchetta leve in silicone	1			
10	332OW	Doccetta a pulsante in ottone	1			CR
11	333CNX120	Flessibile G1/2 G1/2 1200mm	1			
12	PROR30	Cappuccio di protezione cartuccia	1			

A	01/10/2024	EMMISSIONE	GR	01/10/2024	GR
Apice	Data	Variazione	Rev. Da:	Data Appr.	Appr. da:
 Via L.da Vinci 83 20062 Cassano D'adda Milano Italy Tel.+39 0363 364 211 Fax +39 0363 364 300 www.remer.eu info@remer.eu		<small>ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno, con divieto di riproduzione o di ristampa nota a terzi senza NS autorizzazione scritta art. 1151-3-3-c.c. Copyright of the drawing is reserved. It is severely forbidden to reproduce it or to make it known into a third party or to competitors without our authorization.</small>		Disegnato: GR Data: 01/10/2024 Controllato: Data:	
Diametri e Lunghezze	±0.1	±0.1	finitura	Materiale:	
Angoli			pulitura	Peso:	
	Lavorato	Fuso	lavorazione	Posizione file:	
	Tolleranze Generali		trattamento superficiale	Scala: ----	
A3	Cad. SOLIDWORKS		Foglio 1 di 2	Codice:	
			Miscelatore monocomando da incasso con sistema shutoff SL65W		
			Apice A		

Descrizione: Miscelatore monocomando da incasso con sistema shutoff

Description: Single lever built-in mixer with shutoff system

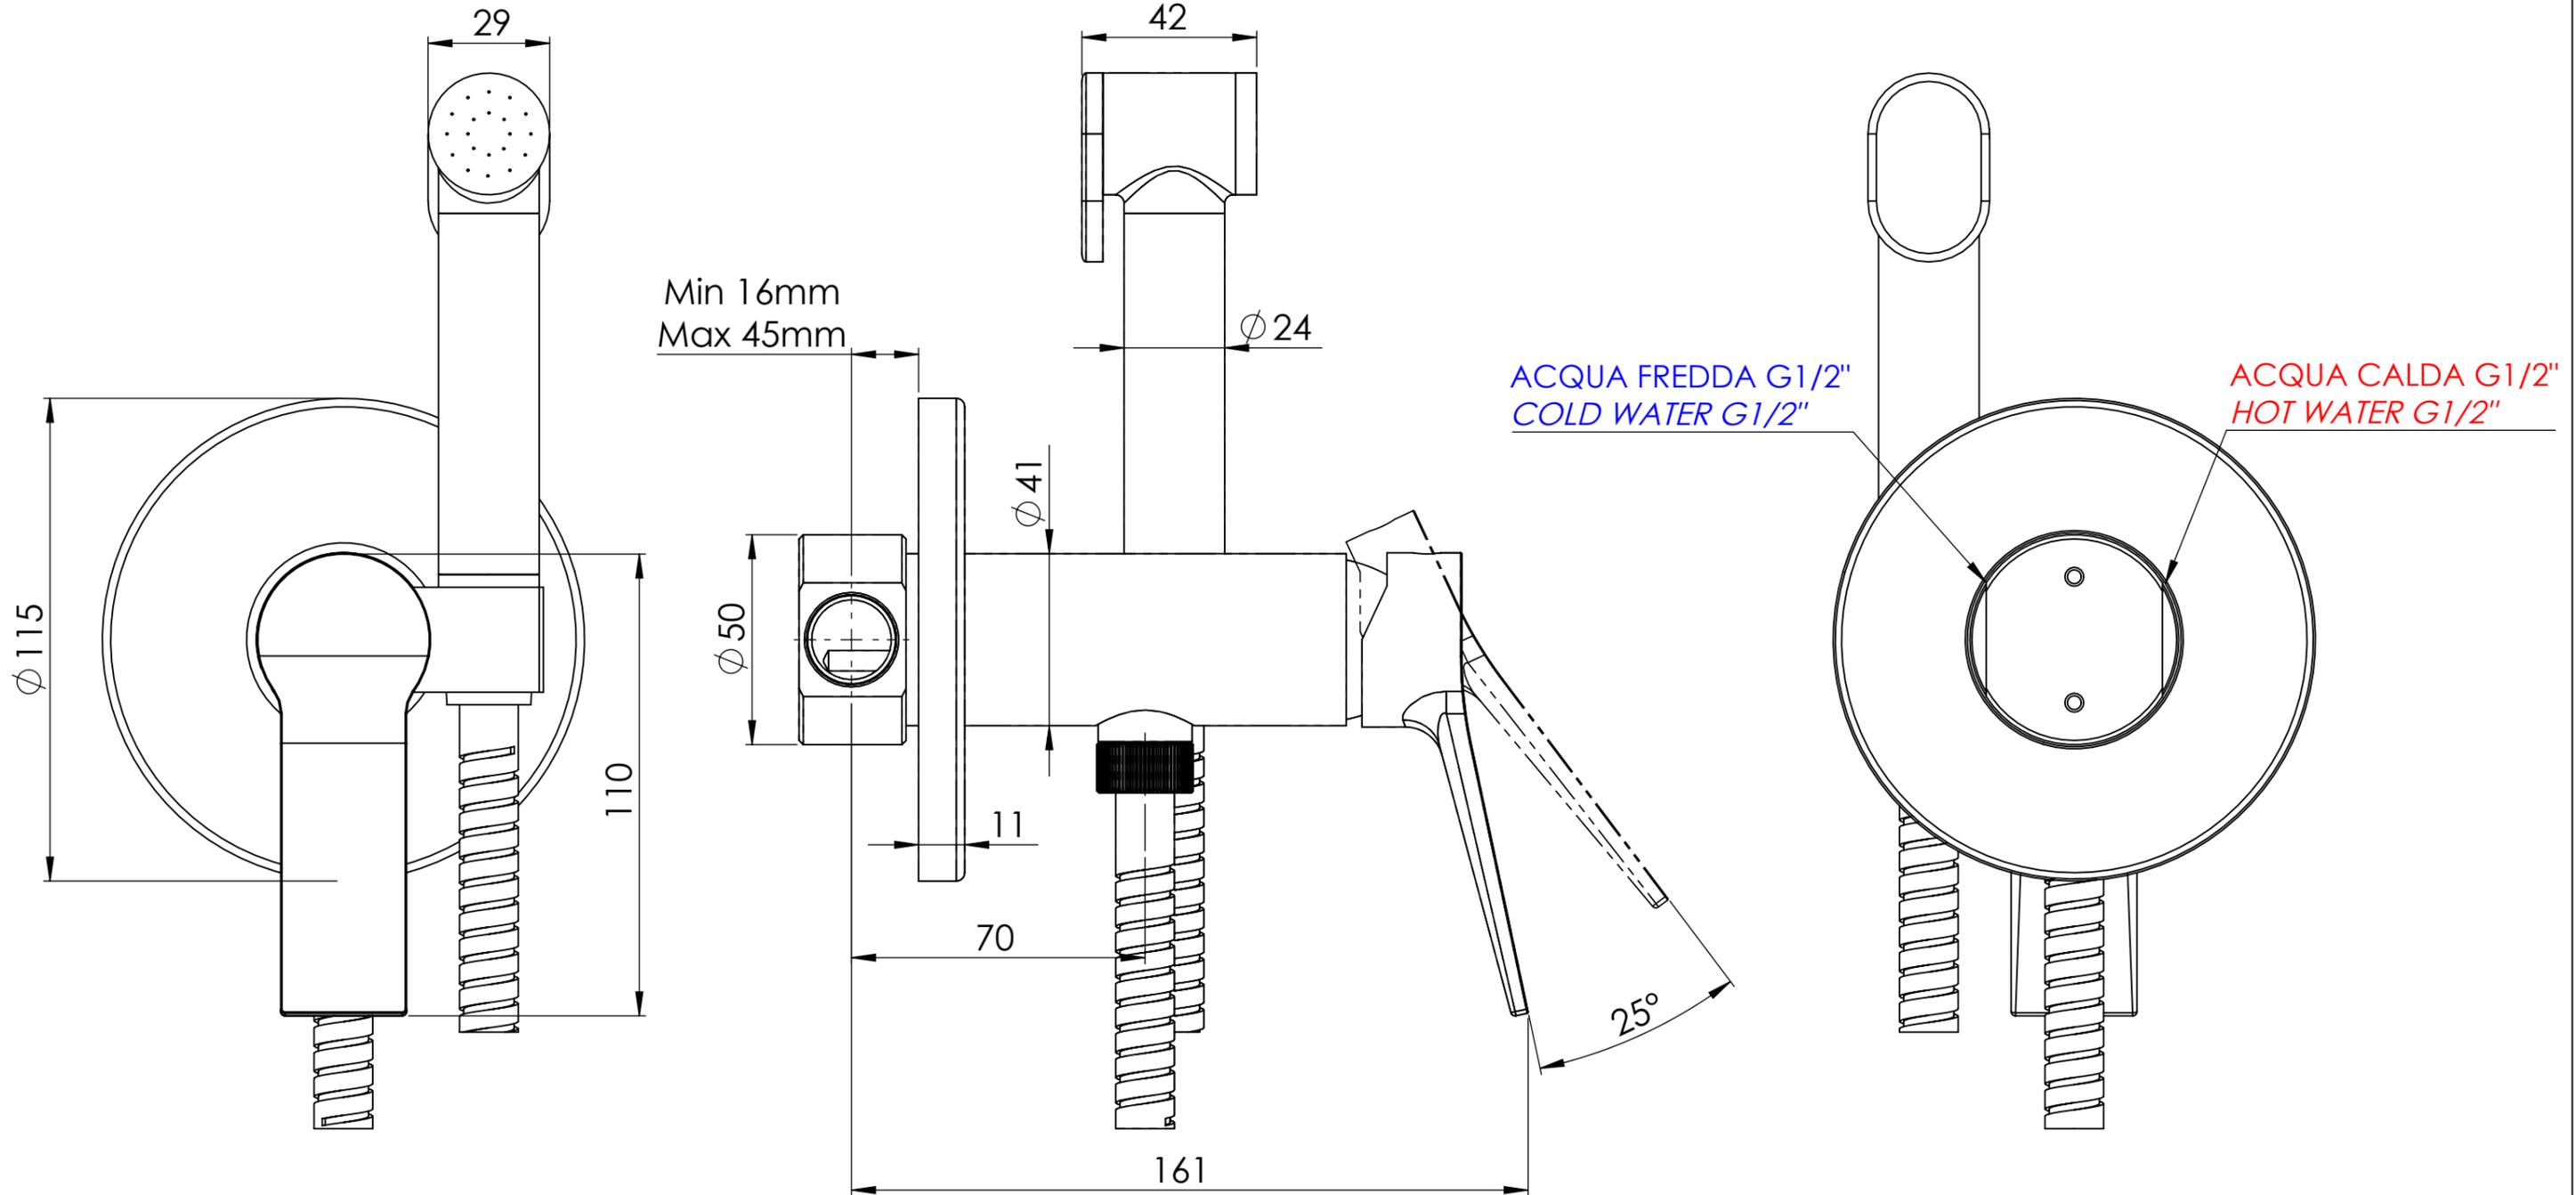

Ricambi / Spare parts
Cartuccia/Cartridge: R52